


RCCN 日成G型优质无卤尼龙扎线带 Nylon Cable Tie

单位/Unit:mm

型号 Item No.		长度 Length L		宽度 Width W		捆扎范围 Bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
本色/Natural 100pcs	黑色/Black 100pcs	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
G150HD	G150HDB	150	5.91	7.6	0.30	33	1.30	54.4	120
G200HD	G200HDB	200	7.87	7.6	0.30	50	1.97	54.4	120
G240HD	G240HDB	240	9.45	7.6	0.30	63	2.48	54.4	120
G250HD	G250HDB	250	9.84	7.6	0.30	65	2.56	54.4	120
G300HD	G300HDB	300	11.02	7.6	0.30	76	2.99	54.4	120
G370HD	G370HDB	370	14.49	7.6	0.30	102	4.02	54.4	120
G380HDS	G380HDSB	380	14.49	7.6	0.30	110	4.32	54.4	120
G430HDS	G430HDSB	430	16.93	7.6	0.30	125	4.92	54.5	120
G450HDS	G450HDSB	450	17.72	7.6	0.30	132	5.20	54.5	120
G500HDS	G500HDSB	500	19.66	7.6	0.30	147	5.78	54.5	120
G530HDS	G530HDSB	530	20.87	7.6	0.30	140	5.51	54.5	120
G610HDS	G610HDSB	610	24.02	7.6	0.30	180	7.07	54.5	120
G380HD	G380HDB	380	14.94	9.0	0.35	110	4.32	79.4	175
G430HD	G430HDB	430	16.93	9.0	0.35	110	4.33	79.4	175
G450HD	G450HDB	450	17.72	9.0	0.35	120	4.72	79.4	175
G500HD	G500HDB	500	19.66	9.0	0.35	147	5.78	79.4	175
G530HD	G530HDB	530	20.71	9.0	0.35	140	5.51	79.4	175
G610HD	G610HDB	610	24.02	9.0	0.35	187	7.00	79.4	175
G710HD	G710HDB	710	27.95	9.0	0.35	190	7.48	79.4	175
G780HD	G780HDB	780	30.55	9.0	0.35	228	8.98	79.4	175
G830HD	G830HDB	830	32.09	9.0	0.35	239	9.41	79.4	175
G920HD	G920HDB	920	35.91	9.0	0.35	263	10.35	79.4	175
G1020HD	G1020HDB	1020	40.16	9.0	0.35	295	11.61	79.4	175
G1070HD	G1070HDB	1070	42.00	9.0	0.35	320	12.60	79.4	175
G1220HD	G1220HDB	1220	48.00	9.0	0.35	365	14.37	79.4	175
G1530HD	G1530HDB	1530	60.23	9.0	0.35	460	18.15	79.4	175

说明：HDS为7.6mm宽

RCCN 日成GEHD型超宽型尼龙扎线带 Extra Heavy Duty Tie

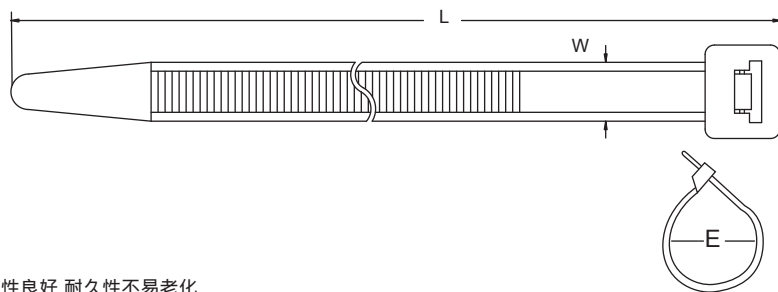

质:采用进口尼龙66(NYLON66)制成,防火等级94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化。
 特点:超宽型设计,承受力特强硬,适合大电缆捆绑使用..
 产品颜色:白色,黑色。
 认证:美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH。
 特性:品质优良,捆扎后静态-40 耐热至85 不易断裂松开。
 使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住。

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insulation
 Features:super wide design,suitable for big dia. cables.
 Colors:white,black
 Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.

单位/Unit:mm

型号 Item No.		长度 Length L		宽度 Width W		捆扎范围 Bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
本色/Natural 100pcs	黑色/Black 100pcs	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
G230EHD	G230EHDB	230	9.06	12.6	0.5	50	1.97	114	250
G290EHD	G290EHDB	290	11.42	12.6	0.5	76	2.99	114	250
G380EHD	G380EHDB	380	14.96	12.6	0.5	106	4.17	114	250
G480EHD	G480EHDB	480	18.90	12.6	0.5	120	4.72	114	250
G580EHD	G580EHDB	580	22.83	12.6	0.5	152	5.98	114	250
G730EHD	G730EHDB	730	28.74	12.6	0.5	204	8.03	114	250
G880EHD	G880EHDB	880	34.64	12.6	0.5	248	9.76	114	250
G1030EHD	G1030EHDB	1030	40.55	12.6	0.5	295	11.61	114	250