


RCCN 日成A-EMV型防电磁金属防水电缆接头 A-EMV Type Brass Cable Gland

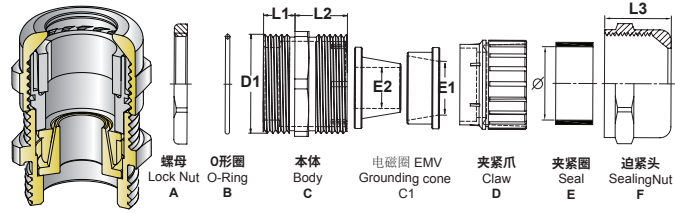

Thread: Metric/PG/NPT/G(PF)

Material: Brass, nickel plated

Claw: PA Seal/O-ring: silicon rubber

Certificates: CE, EX, ROHS

Tempe. range: -50°C to +150°C

Protection: IP68

单位/Unit: mm

标准加长螺纹型号如: A-M20*1.5EMV-12

加长螺纹型号如: A-M20*1.5EMV-12/L=15

产品材质: 金属: 黄铜镀镍 夹爪: 尼龙 橡胶: 硅橡胶
 螺纹规格: M/PG/NPT/G(PF) 产品认证: CE, EX, ROHS
 工作温度: -50°C至150°C 防护等级: IP68
 使用方法: 将电缆剥皮, 屏蔽线层10mm与电磁圈接触

型号 Item No.				适用电缆 Cable Range Ø	标准型号 螺纹长度		加长型号 螺纹长度	接合长度 Joint Length L2+L3	扳手 Spanner SW A/F	包装 Std. Pkg. pcs
公制螺纹 M	德制螺纹 PG	美制螺纹 NPT	英制螺纹 G		L1	L1				
A-M12×1.5EMV-6.5	A-PG7EMV-6.5	A-NPT1/4EMV-6.5	A-G1/4EMV-6.5	3-6.5	6	12	19	14/14	100PCS	
A-M16×1.5EMV-8	A-PG9EMV-8	A-NPT3/8EMV-8	A-G3/8EMV-8	4-8	7	12	20	18/18		
A-M18×1.5EMV-10	A-PG11EMV-10			5-10	7	12	22	20/20		
A-M20×1.5EMV-12	A-PG13.5EMV-12	A-NPT1/2EMV-12	A-G1/2EMV-12	6-12	8	12	23	22/22		
A-M22×1.5EMV-14	A-PG16EMV-14			10-14	8	12	23	24/24	50PCS	
A-M25×1.5EMV-14		A-NPT3/4EMV-14	A-G3/4EMV-14	10-14	9	13	23	28/24		
A-M25×1.5EMV-17	A-PG16EMV-17	A-NPT3/4EMV-17	A-G3/4EMV-17	11-17	9	13	23	28/28		
A-M27×1.5EMV-18	A-PG21EMV-18	A-NPT3/4EMV-18	A-G3/4EMV-18	13-18	9	13	23	30/30		
A-M32×1.5EMV-18		A-NPT1EMV-18	A-G1EMV-18	13-18	11	15	32	36/30	4PCS	
A-M32×1.5EMV-21	A-PG21EMV-21	A-NPT1EMV-21	A-G1EMV-21	15-21	11	15	32	36/36		
A-M32×1.5EMV-25		A-NPT1EMV-25	A-G1EMV-25	18-25	11	15	32	40/40		
A-M40×1.5EMV-25	A-PG29EMV-25	A-NPT1-1/4EMV-25	A-G1-1/4EMV-25	18-25	11	15	32	44/40		
A-M40×1.5EMV-28	A-PG29EMV-28	A-NPT1-1/4EMV-28	A-G1-1/4EMV-28	19-28	11	15	32	44/44	1PCS	
A-M40×1.5EMV-32		A-NPT1-1/4EMV-32	A-G1-1/4EMV-32	22-32	11	15	32	50/50		
A-M50×1.5EMV-32	A-PG36EMV-32	A-NPT1-1/2EMV-32	A-G1-1/2EMV-32	22-32	11	15	38	54/50		
A-M50×1.5EMV-38	A-PG36EMV-38	A-NPT1-1/2EMV-38	A-G1-1/2EMV-38	30-38	11	15	38	58/58		
A-M54×2.0EMV-38	A-PG42EMV-38			30-38	11	15	38	58/58	4PCS	
A-M60×2.0EMV-44	A-PG48EMV-44	A-NPT2EMV-44	A-G2EMV-44	34-44	14	18	38	64/64		
A-M63×1.5EMV-44				34-44	14	18	38	68/64		
A-M72×2.0EMV-55				45-55	15	20	45	81/81		
A-M75×1.5EMV-55		A-NPT2-1/2EMV-55	A-G2-1/2EMV-55	45-55	15	20	50	81/81	1PCS	
A-M80×2.0EMV-70				60-70	20	25	50	96/96		
A-M88×2.0EMV-70		A-NPT3EMV-70	A-G3EMV-70	60-70	20	25	50	96/96		
A-M14×1.5EMV-6.5				3-6.5	6	12	19	18/14	100PCS	
A-M16×1.5EMV-10	A-PG9EMV-10	A-NPT3/8EMV-10	A-G3/8EMV-10	5-10	7	12	22	20/20		
A-M18×1.5EMV-12	A-PG11EMV-12			6-12	7	12	23	22/22		
A-M20×1.5EMV-14	A-PG13.5EMV-14	A-NPT1/2EMV-14	A-G1/2EMV-14	10-14	8	12	23	24/24		
A-M24×1.5EMV-14				10-14	8	12	23	28/24	50PCS	
A-M25×1.5EMV-18				13-18	9	13	23	30/30		
A-M27×1.5EMV-17				11-17	9	13	23	30/28		
A-M30×2.0EMV-18				13-18	11	15	23	36/30		
A-M30×2.0EMV-21				15-21	11	15	32	36/36	4PCS	
A-M33×2.0EMV-18				13-18	11	15	32	36/30		
A-M33×2.0EMV-21				15-21	11	15	32	36/36		
A-M33×2.0EMV-25				18-25	11	15	32	40/40		
A-M36×2.0EMV-25				18-25	11	15	32	40/40	4PCS	
A-M36×2.0EMV-28				19-28	11	15	32	44/44		
A-M42×2.0EMV-32				22-32	11	15	32	50/50		
A-M48×2.0EMV-32				22-32	11	15	32	50/50		
A-M48×2.0EMV-38				30-38	11	15	38	58/58	4PCS	
A-M56×2.0EMV-38				30-38	11	15	38	58/58		
A-M64×2.0EMV-44				34-44	14	18	45	68/64		

9 - 12 mm

