



RCCN 日成MCR-HF型无卤金属软管 Halogen free Metal Flexible Conduit

推荐
Recommended

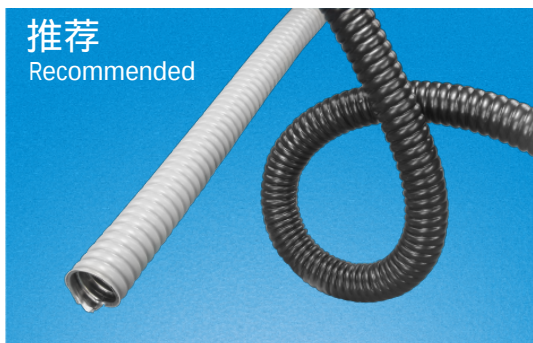

无卤
A镀锌钢
B不锈钢

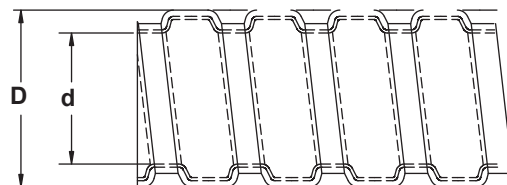

产品材质:(内层):热浸镀锌钢板及特殊绝缘处理/不锈钢
(外层):TPU(黑色抗紫外线,防老化)

产品认证:欧洲CE,欧洲环保RoHS ASTM: E662

防火等级:UL94V-0,低烟无卤 颜色种类:黑色或灰色

工作温度:-30 到+85 ,瞬间可耐高达100

产品特性:1.软管有极佳之防水,绝缘性,抗拉性

2.表面加TPU被覆,且TPU塑料其中添加了防火阻燃剂,并加抗UV
紫外线和防止老化作用之成份。

3.结构为反扣型增加抗拉强度,不容易折断或变形。

4.具超柔软与极佳弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线时极容易。

应用领域:铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,自动控制设备,发电厂,
化工,输配电系统,通讯系统,基地台架设,船舶、大厦、厂房内及
屋外露出部分之配线保护。

使用方法:先将电线穿入管内,再配合金属软管固定头即可。

用 途:保护电线电缆以及达到绝缘,防水,并可增进线缆弯曲美观。

Material:(inner):A Zinc coated steel, B Stainless steel
(outer):UL approved TPU

Certificates:CE

Fireproof class:UL94V-2, low smoking, poison free

Color:black, gray

Work T.: -10 to +80 ,100 in a short time

Products Characteristics:1.good waterproof,insulated,retension

2.TPU wrapped , TPU is UV and inflammation resistant

3.uneasy to break and construction changing, for its
special design

4.smooth inside, make the wire and cable install easily

Use domain:railway,communicate project,air-conditioning,machines,roboticized
equipments,power plant ships and so on

Use way:insert the cables into the conduit, then fix the correct connectors.

单位/Unit:mm

A镀锌钢无卤型号 Item No.		B不锈钢无卤型号 Item No.		规格 Trade Sizes		内径 I.D. d	外径 O.D. D	弯曲半径 Bending Radius mm±10%	配套金属头 Suitable metal connector NBG	包装 Packing M
黑色Black	灰色Gray	黑色Black	灰色Gray	公制 Metric ø	英制 British					
MCR-01B/HF	MCR-01G/HF	MCRS-01B/HF	MCRS-01G/HF	ø 6	3/16"	6.0±0.3	9.2±0.5	40	NBG-01	100M
MCR-02B/HF	MCR-02G/HF	MCRS-02B/HF	MCRS-02G/HF	ø 8	5/16"	8.0±0.3	11.8±0.5	45	NBG-02	100M
MCR-03B/HF	MCR-03G/HF	MCRS-03B/HF	MCRS-03G/HF	ø 10	1/4"	10.0±0.3	14.0±0.5	55	NBG-03	100M
MCR-04B/HF	MCR-04G/HF	MCRS-04B/HF	MCRS-04G/HF	ø 13	3/8"	12.0±0.3	16.3±0.5	65	NBG-04	100M
MCR-05B/HF	MCR-05G/HF	MCRS-05B/HF	MCRS-05G/HF	ø 16	1/2"	15.0±0.3	20.2±0.5	85	NBG-05	100M
MCR-06B/HF	MCR-06G/HF	MCRS-06B/HF	MCRS-06G/HF	ø 20	3/4"	19.5±0.3	24.5±0.5	100	NBG-06	50M
MCR-08B/HF	MCR-08G/HF	MCRS-08B/HF	MCRS-08G/HF	ø 25	1"	25.0±0.3	30.5±0.5	120	NBG-08	50M
MCR-10B/HF	MCR-10G/HF	MCRS-10B/HF	MCRS-10G/HF	ø 32	1 1/4"	31.5±0.3	38.0±0.5	150	NBG-10	25M
MCR-12B/HF	MCR-12G/HF	MCRS-12B/HF	MCRS-12G/HF	ø 38	1 1/2"	38.0±1.0	44.6±1.0	180	NBG-12	25M
MCR-16B/HF	MCR-16G/HF	MCRS-16B/HF	MCRS-16G/HF	ø 51	2"	50.0±1.0	58.0±1.0	220	NBG-16	10M
MCR-20B/HF	MCR-20G/HF	MCRS-20B/HF	MCRS-20G/HF	ø 64	2 1/2"	62.0±1.5	74.5±1.5	310	NBG-20	10M
MCR-24B/HF	MCR-24G/HF	MCRS-24B/HF	MCRS-24G/HF	ø 75	3"	73.0±2.0	85.5±2.0	350	NBG-24	10M
MCR-32B/HF	MCR-32G/HF	MCRS-32B/HF	MCRS-32G/HF	ø 100	4"	100.0±3.0	110.5±3.0	410	NBG-32	10M

RCCN 日成MCL2型无卤双扣金属软管 Liquid-Tight Metal Flexible Conduit

产品介绍:参考MCRHF上表描述,双扣金属软管具备更高强度,不易变形,适用于要求高环境。

无卤A镀锌钢 B不锈钢

单位/Unit:mm

A镀锌钢无卤型号 Item No.		B不锈钢无卤型号 Item No.		规格 Trade Sizes		内径 I.D. d	外径 O.D. D	弯曲半径 Bending Radius mm±10%	配套金属头 Suitable metal connector NBG	包装 Packing M
黑色Black	灰色Gray	黑色Black	灰色Gray	公制 Metric ø	英制 British					
MCL2-03B/HF	MCL2-03G/HF	MCLS2-03B/HF	MCLS2-03G/HF	ø 10	1/4"	10.0±0.3	15.0±0.5	50	NBG-03	50M
MCL2-04B/HF	MCL2-04G/HF	MCLS2-04B/HF	MCLS2-04G/HF	ø 13	3/8"	12.5±0.3	17.5±0.5	60	NBG-04	50M
MCL2-05B/HF	MCL2-05G/HF	MCLS2-05B/HF	MCLS2-05G/HF	ø 16	1/2"	15.5±0.3	21.2±0.5	75	NBG-05	50M
MCL2-06B/HF	MCL2-06G/HF	MCLS2-06B/HF	MCLS2-06G/HF	ø 20	3/4"	20.0±0.3	26.0±0.5	100	NBG-06	30M
MCL2-08B/HF	MCL2-08G/HF	MCLS2-08B/HF	MCLS2-08G/HF	ø 25	1"	25.0±0.3	31.5±0.5	100	NBG-08	30M
MCL2-10B/HF	MCL2-10G/HF	MCLS2-10B/HF	MCLS2-10G/HF	ø 32	1 1/4"	32.0±0.3	39.5±0.5	135	NBG-10	20M
MCL2-12B/HF	MCL2-12G/HF	MCLS2-12B/HF	MCLS2-12G/HF	ø 38	1 1/2"	38.0±0.3	45.8±0.5	160	NBG-12	20M
MCL2-16B/HF	MCL2-16G/HF	MCLS2-16B/HF	MCLS2-16G/HF	ø 51	2"	51.0±0.3	60.0±0.5	190	NBG-16	10M
MCL2-20B/HF	MCL2-20G/HF	MCLS2-20B/HF	MCLS2-20G/HF	ø 64	2 1/2"	62.0±1.5	74.5±1.5	310	NBG-20	10M
MCL2-24B/HF	MCL2-24G/HF	MCLS2-24B/HF	MCLS2-24G/HF	ø 75	3"	73.0±2.0	85.5±2.0	350	NBG-24	10M
MCL2-32B/HF	MCL2-32G/HF	MCLS2-32B/HF	MCLS2-32G/HF	ø 100	4"	100.0±3.0	110.5±3.0	410	NBG-32	10M