



## RCCN 日成AP型可调式配线固定座 Adjustable Cable Clamp

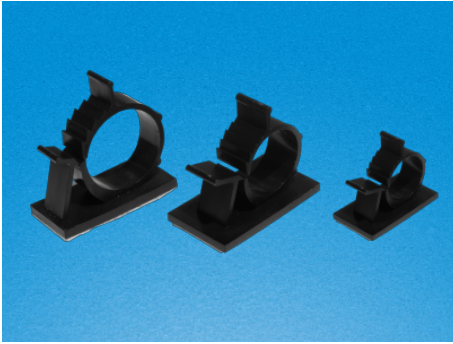

材质：UL合格之NYLON66(黑色).  
 防火等级:94V-2,背附双面胶带.  
 特点：1.一种规格的AP型可调式固定座,可适合多种规格的电线使用,省时,简便,美观,大量降低库存多种型号压力。  
 2.装配简单、快速、牢固、开启容易,可多次重复使用。

颜色：黑色。  
 Material：UL approved NYLON 66(black).  
 Fireproof: 94V-2 with adhesive tape  
 Color：black

单位/Unit:mm

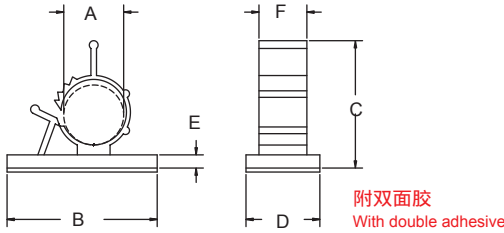

型号 Item No.	束线范围 Wire harness range A	B	C	D	E	F	包装 Packing
AP-0810	7.9-10.3	25.4	22.2	19.1	1.6	10.2	100pcs
AP-1013	10.0-12.5	31.8	27.8	19.1	1.6	10.2	
AP-1316	12.6-15.4	37.0	31.8	18.4	3.0	12.1	
AP-1720	16.5-20.1	42.0	37.0	25.0	3.0	12.7	
AP-2225	22.2-25.4	41.8	43.5	21.5	3.0	11.3	

## RCCN 日成TS型可调式配线固定座 Adjustable Cable Clamp




插鞘式基板开孔为4.8mm Hosel type's panel hole is 4.8mm

材质：UL合格之NYLON66(灰色).  
 防火等级:94V-2。  
 特点：1.一种规格的固定座,即可适合二种规格的电线使用,降低库存压力。  
 2.装配简单、快速、牢固、开启容易,可多次重复使用。  
 3.本产品采粘贴式TS型及插鞘式PTS型固定基板,可视情况而选择使用。


Material：UL approved NYLON 66(natural).  
 Fireproof: 94V-2

单位/Unit:mm

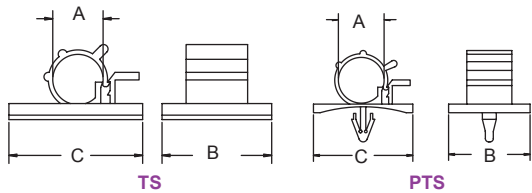

型号 Item No.		束线范围 Wire harness range A	B	C	包装 Packing
粘贴式	插鞘式				100pcs
TS-0607	PTS-0607	6-7	20	25	
TS-0708	PTS-0708	7-8	20	25	
TS-0910	PTS-0910	9-10	24.5	30	
TS-1214	PTS-1214	12-14	24.5	30	
TS-1618	PTS-1618	16-18	24.5	30	


## RCCN 日成ATC型可调式配线固定座 Adjustable Cable Clamp

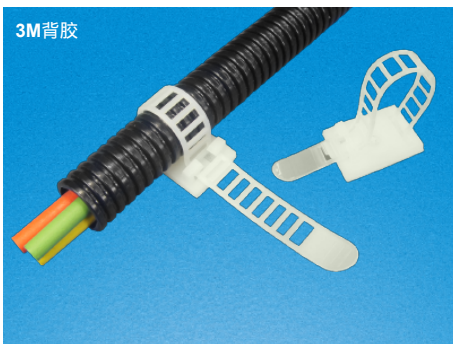

材质：UL合格之NYLON66(灰色).  
 防火等级:94V-2。  
 特点：1.一种规格的ATC固定座,即可适合多种规格的电线使用,降低库存压力。  
 2.装配简单、快速、牢固、开启容易,可多次重复使用。  
 3.本产品背附双面胶,3M背胶,粘性特牢。

Material：UL approved NYLON 66(natural).  
 Fireproof: 94V-2

单位/Unit:mm

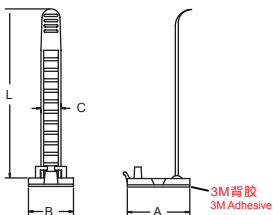

型号 Item No.	A mm	B mm	C mm	最大束线径 Max.BundleDia. (mm)	包装 Packing
ATC-17	25.0	18.0	7.9	17.0	100pcs
ATC-22	30.5	21.0	12.0	22.0	
ATC-26	30.5	21.0	12.0	26.0	